





FLEXWORK STANDART

- jednoduché, ale velmi účinné dočasné oplocení
- síť tohoto dočasného pozinkovaného oplocení neobsahuje žádné ostré zbytky zinku, díky čemuž je toto dočasné oplocení bezpečné pro ruce

Specifikace:

- Výška: 2000 mm
- Šířka: 3500 mm
- Výška otvoru pletiva: 355 mm
- Šířka otvoru sítě: 100 mm
- Váha: 10,5 kg
- Vertikální trubka: prům. 38 mm
- Horizontální trubka: prům. 25 mm
- Síla drátu výplně: 2,3 mm x 2,3 mm
- Rozteč ok: 350 x 100 mm

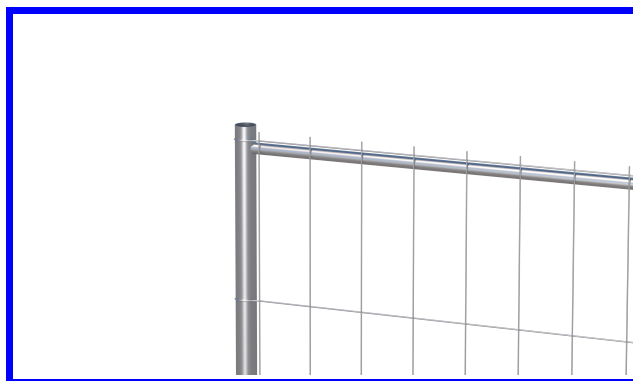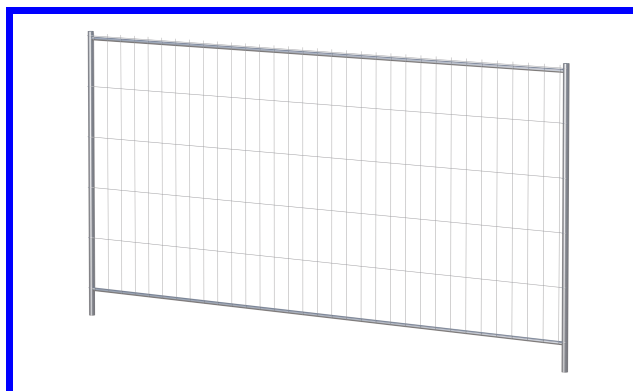

FLEXPLOTY, s.r.o.
Tupolevova 465, 199 00 Praha 9 – Letňany
e-mail: info@flexploty.cz, tel.: 608 756 515